



# 建築資材・土木資材

土のう袋・その他建築副資材総合カタログ

 富士コーポレーション株式会社

## PE デライトブラック UV 土のう (品番 KS-BR)



100%バージン原料使用

UV剤入り

耐候性約 3 年

用途: 長期土木工事等の土罍


仕様: 高密度ポリエチレン

色: ブラック

ミルシート (試験成績証明書) 発行可能

サイズ	打込	入数
48 x 62CM	10 x 10	200

## PE デライト土のう (品番 KS-DE)

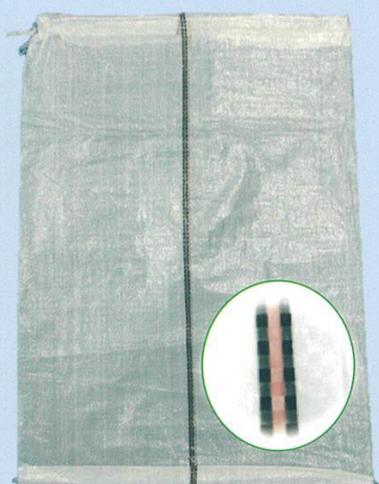

100%バージン原料使用

UV剤入り

耐候性約 2 年

用途: 中長期土木工事等の土罍

仕様: 高密度ポリエチレン

色: ナチュラル(黒/赤/黒)ライン

ミルシート (試験成績証明書) 発行可能

サイズ	打込	デニール	入数
48 x 62CM	10 x 10	700	400

## PE ロイヤル土のう (品番 KS-1)



100%バージン原料使用

UV剤入り

耐候性約 1 年

用途: 中期土木工事等の土罍

仕様: 高密度ポリエチレン

色: ナチュラル(黒/青/黒)ライン

ミルシート (試験成績証明書) 発行可能

サイズ	打込	デニール	入数
48 x 62CM	10 x 10	660	400

## PP テラックス土のう (品番 KS-3)



100%バージン原料使用

用途: 一般土木工事等の土罍

仕様: ポリプロピレン

色: ホワイト(黒/緑/黒)ライン

ミルシート(試験成績証明書)発行可能

サイズ	打込	デニール	入数
48 x 62CM	14 x 14	630	400

## PE 土のう #10 グリーンライン



用途: ポリプロピレン素材で作った土のう、砂利やゴミを入れて使うのに適した一般的な土のう袋です

仕様: ポリプロピレン

色: ホワイト(緑10本)ライン

サイズ	打込	入数
48 x 62CM	10 x 10	400

## PE OD土のう (品番 KS-OD)



100%バージン原料使用

用途: 山林、山間部などの土罍  
自衛隊用土のう

仕様: 高密度ポリエチレン  
L字縫製

色: OD色

ミルシート(試験成績証明書)発行可能

サイズ	打込	入数
48 x 62CM	縦9 x 横10	200

## PE 強力士のう



100%バージン原料使用


用途: 重量のある工具類、部品などを入れるのに適しています  
鉄やコンクリート屑等重いガラ入れに適しています

仕様: 高密度ポリエチレン  
L字縫製

色: ナチュラル・グリーン

サイズ	打込	入数
51 x 62CM	縦8 x 横9	200

## PE 枕土のう

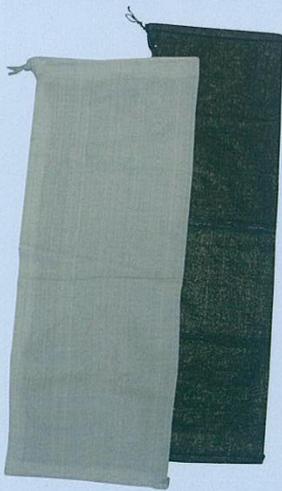

用途: 道路工事の仮排水等に便利です

仕様: 高密度ポリエチレン


色: ホワイト

ブラック※ 3年耐候タイプ

(2013年9月発売予定)

サイズ	打込	入数
25 x 90CM	10 x 10	300

## PP ガラ袋

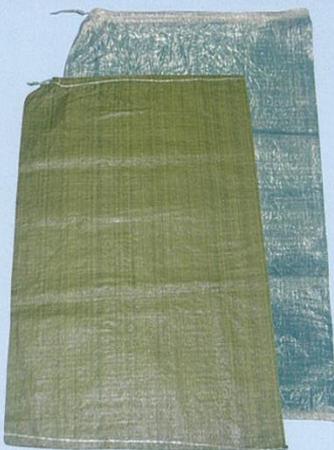

用途: 建設工事・土木工事等  
現場でのガラ入れ

仕様: ポリプロピレン

色: ベージュ・透明


サイズ	入数
60 x 90CM	200

## コンテナバッグ

### ●コンテナバッグ (ワンウェイタイプ)


河川の土木工事や一般工事に使い捨て出来ます。

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能




丸型ノーマル  
KS-1101  
1100φ×1100mm  
+800mm  
1000㎡  
(1000Kg)  
◆500Kgタイプあり

入数: 10



角型ノーマル  
KS-1102  
底860mm×  
860mm  
縦1100mm+  
800mm  
1000㎡  
(1000Kg)

入数: 10



丸型排出口付き  
KS-1105  
1100φ×1100mm  
+800mm  
排出口450φ  
1000㎡  
(1000Kg)

入数: 10

### ●約1年耐候タイプ コンテナバッグ (ブラックワン)




UV剤を添加し、  
約1年の耐候性を実現  
丸型ノーマル  
1100φ×1100mm  
+800mm  
1000㎡  
(1000Kg)

入数: 10



### ●約3年耐候タイプ コンテナバッグ (ブラックホーク)



UV剤を添加し、  
約3年の耐候性を実現  
丸型ノーマル  
1100φ×1100mm  
+800mm  
1000㎡  
(1000Kg)

入数: 10

●KS-1501:再生原料使用

●KS-1701:再生原料使用  
●KS-1781(内袋付き)

●KS-0001(500kg):再生原料使用

※コンテナバッグは2段積みの場合、ひな壇積みにして下さい。

※本製品はワンウェイ用ですので、使用は一回限りです。また、最大吊り荷重は1000kg以下です。

※上記の商品は最大1トン用です。砂・砂利・土・石・鉄等を入れてご使用する際は、下記を参照にし重量にご注意下さい。重量オーバーは破損の原因となります。

※重さ基準: 1立米=1立方メートル 水1立米: 1トン 土1立米: 1.7トン 砂1立米: 1.7トン 砂利1立米: 1.8トン

コンクリート1立米: 2.3トン 鉄筋コンクリート1立米: 2.4トン

## 土のう



### ●PEデライト土のう KS-DE (耐候約2年)

100%バージン原料使用  
UV剤を添加した、  
約2年の耐候タイプ。  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

入数: 400



### ●UVクリア土のう

UV剤を添加し、透明で丈夫な為、  
クランプ入れとして最適です。  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

入数: 400



### ●PEUV土のう KS-1 (耐候約1年)

PE土のうにUV剤を添加した、  
約1年の耐候タイプ。  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

入数: 400



### ●PE BLACK 枕土のう (耐候約3年)

ブラック土のうを枕タイプ  
にした特別仕様の商品!  
サイズ: 約25cm×  
約90cm  
打込: 縦10×横10

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能


入数: 300



### ●PP土のう KS-2

一般的な土のうです。  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

入数: 400



### ●PE 枕土のう

道路工事の仮排水等に便利な土のう袋です。  
サイズ: 約25cm×約90cm  
打込: 縦10×横10

入数: 300



### ●PP土のう KS-3

ポリプロピレン素材で作った  
一般的な土のう袋。  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

入数: 400



### ●分別袋

作業現場の分別用に!  
サイズ: 約60cm×約90cm

入数: 200



### ●PE BLACK土のう (耐候約3年)

UV剤を添加し、  
約3年の耐候性を実現!  
サイズ: 約48cm×約62cm  
打込: 縦10×横10

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

入数: 200



### ●ガラ袋

建設工事・土木工事等の現場での  
ガラ入れ袋  
色: ベージュ、透明  
サイズ: 約60cm×約90cm  
打込: 縦9×横9

入数: 200

ポリフィルム



バージン原料使用のKS印ポリフィルム再生原料品もあり。詳しいサイズ表は別紙カタログ参照。

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

防災シート II類



建設工事現場の養生、建設土木資材の野積み用カバー  
※社名、マーク等の印刷もできます。詳しいサイズ表は別紙参照。

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

防音シート



遮音性、防振効果、高品位、防災性と防水性、加工性を兼ね揃えております。  
約1.8m×約3.4m  
軽量タイプ：550cg/㎡  
厚手タイプ：1200g/㎡  
**入数：3**

ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

一輪車系 (スチール製組み立て式)



一輪車浅型 2才積  
最大積載量：約100kg  
サイズ  
長さ：約770mm  
幅：約675mm  
深さ：約190mm



カード車深型 3才積  
最大積載量：約120kg  
サイズ  
長さ：約790mm  
幅：約515mm  
深さ：約280mm



カード車狭所用  
最大積載量：約100kg  
サイズ  
長さ：約820mm  
幅：約332mm  
深さ：約305mm



タイヤ  
規格：全車共通  
**入数：10個入/箱**  
ノーパンクタイヤ  
**入数：5個入/箱**

ブルーシート他

●ブルーシート



●ホワイトシート



約3.6m×約5.4m **入数：10**  
約5.4m×約7.2m **入数：5**

●ブルー・ホワイトクロス



約1.8m×約100m **入数：1**  
約0.9m×約100m **入数：2**  
ブルークロスのみ#3000あり

ブルーシート規格一覧

軽量タイプ サイズ	#2000		#3000		入数
	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
1.8×1.8			1.8×1.8		30
1.8×2.7			1.8×2.7		30
1.8×3.6			1.8×3.6		30
1.8×5.4					20
2.7×2.7			2.7×2.7		20
2.7×3.6			2.7×3.6		20
3.6×3.6			3.6×3.6		15
3.6×5.4	3.6×5.4		3.6×5.4		10
5.4×5.4			5.4×5.4		6
5.4×7.2	5.4×7.2		5.4×7.2		5
5.4×9.0			5.4×9.0		4
7.2×7.2			7.2×7.2		3
7.2×9.0	7.2×9.0		7.2×9.0		3
9.0×9.0			9.0×9.0		2
10×10	10×10		10×10		2

注：サイズ表示は呼称であり、実寸ではありません。

グリーンネット



建設工事現場での養生ネット  
サイズ：  
約2m×約3m **入数：8**  
約5m×約5m **入数：4**  
約5m×約7m **入数：2**  
約5m×約10m **入数：2**

回転灯 (LEDタイプ)



工事中の保安用品装飾品  
単3電池4本使用  
マグネット付  
サイズ：約110mm×約125mm  
色：レッド/イエロー/  
ブルー/グリーン/ホワイト  
※回転灯は1個単位の出荷も可 **入数：30**

フェンスシート



建設土木工事現場での目隠し用シート  
サイズ：  
約1730mm×約900mm  
無地と文字入りの2種

**入数：50**

回転灯 (車載用)



工事中の保安用品装飾品  
12V.24V  
マグネット付  
サイズ：約105mm×約186mm×約126mm  
色：イエロー

※回転灯は1個単位の出荷も可 **入数：20**

鉄杭 (左C型/右P型)



高さ：約1500mm  
2段掛け仕様

**入数：10本入/箱**

吸殻入れ (スチール製)



消火水タンク付 取っ手付  
容積：約10リットル  
サイズ：全長約650mm×  
幅約360mm×高さ約250mm  
**他メーカー品で  
ご案内致します**

**入数：10**

バスケ



土木工事現場等での排水ポンプ用ろ過  
上径：約46cm  
底径：約32cm  
高さ：約34cm

**入数：10**

吸殻収集缶 (スチール製)



容積：約10リットル  
サイズ：φ約225mm×約285mm  
**他メーカー品で  
ご案内致します**

**入数：10**

### PP 土布シート




軟弱地盤の改良工事、道路、宅地などの造成工事加工品対応します

サイズ：  
約2m×約100m、  
約2m×約200m  
打込：縦12×横12


ミルシート  
(試験成績証明書)  
発行可能

### B山マット




工事中の歩行者誘導用  
消音、スリップ防止に。  
サイズ：約1m×約10m  
厚み：2.8±0.2mm  
2種：たて筋/よこ筋

### ダンプレート



カッターナイフで裁断、  
折り曲げ加工も自由  
サイズ：約900mm×  
約1800mm  
厚み：約2.5mm 入数：20  
約3mm 入数：20  
約5mm 入数：10


### デライトワン (マスキングシート)



厚紙にエンボス加工を施し、  
両面PEフィルムでコーティング  
サイズ：約1000mm×  
約50m


入数：2

### パネシート



ダンボール紙にPPフラットでヤーンで織った生地をラミコーティング  
サイズ：約1000mm×  
約25m

### PVC 黒養生シート



塩化ビニールにエンボス加工を施した床シート  
サイズ：約1000mm×  
約30m  
厚み：約0.3mm

入数：2

### ブルーマット (国産・輸入あり)



発泡ポリエチレンにPEフィルムでラミコーティング  
サイズ：約1000mm×  
約2m

他メーカー品で  
ご案内致します

### ラッカーズプレー (木部・鉄部用)



アクリルラッカーズプレー  
ガス抜きキャップ付き  
赤/黒/白/青/黄/緑/紺/シルバー

他メーカー品で  
ご案内致します

### 標識テープ



ストレート・スラント  
巾：約45mm×  
長さ：約10m 入数：100

他メーカー品で  
ご案内致します

### 標識ロープ



工事現場等の安全標識用ロープ  
サイズ：#約9mm×  
約100m

入数：5

サイズ：#約12mm×  
約100m

入数：5

### スーパーガーデンホース



PVC製糸入りホース  
内径：約15mm  
外径：約20mm  
長さ：約50m

他メーカー品で  
ご案内致します

### ほうき各種



シュロほうき  
入数：並 80/ 手用 100  
竹ほうき (5段締め)  
入数：25

他メーカー品で  
ご案内致します

### ポリチトリ



ポリエチレン製  
手軽にゴミを集める  
一般的なチトリ。

他メーカー品で  
ご案内致します

### オートカバー



PE製底部ゴム入り  
R-300 (普通車用)  
サイズ  
約0.03mm×約3500mm  
×約6100mm 入数：20

R-500 (大型車用)  
サイズ約0.03mm×約4800mm  
×約7500mm 入数：20

### クリーンバスケット



スチール製  
上部外径：約460mm  
下部外径：約360mm  
高さ：約655mm

### デライトバスケット



エキスパンドメタル製  
上部外径：約515mm  
下部外径：約380mm  
高さ：約650mm

### ウエス



綿(白)  
内容：約1kg×20  
入数：20kg

### コーンベッド



ゴム製  
角型・丸型  
規格：約2kg  
入数：10

他メーカー品で  
ご案内致します

# KSコンテナバックシリーズ

**耐候約1年**

## ブラックワン



BLACK ONE


1t用丸型ノーマル

### 耐候性 × 耐久性

ブラック × UV剤配合で耐候約1年

### PP製バージン原料100%使用

紫外線対策に漆黒のブラックボディ仕様

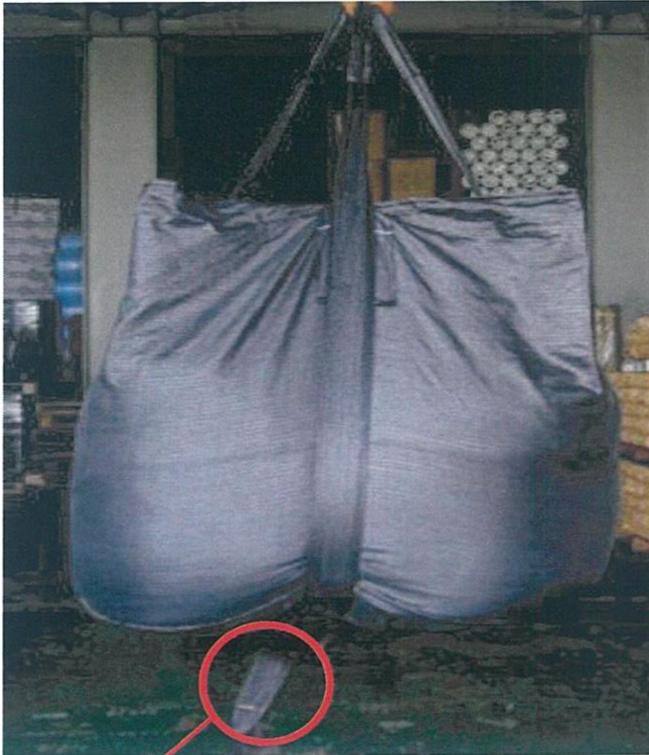

**反転ベルトあり**

- 材質：UV剤配合ポリプロピレン
- 寸法：本体Φ1100mm×H1100mm
- 寸法：注入口Φ1100mm×H800mm
- 容量：1 m<sup>3</sup>
- 入数：10枚/梱包
- 仕様：黒（UV剤入）


**特徴** 長期間使用向けにUV剤を配合した耐候性大型土のう商品です。

#### 1立米あたりの重量目安

水=1トン、砂=1.7トン、砂利=1.8トン  
コンクリート=2.4トン、鉄筋コンクリート=2.4トン

#### 丸型ノーマルタイプ

試験成績証明書(発行可能)

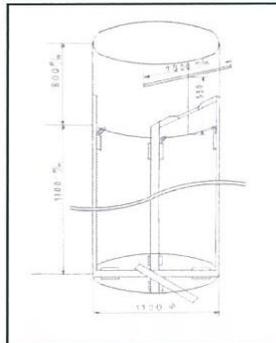

**取り扱い上、下記の項目を必ず守ってお使いください。**

- ①吊り上げ作業時、危険ですので本体の下には決して入らないでください。
- ②吊り上げは、吊りロープ・ベルトを中央に集結させ、荷重が本体の全体に均等にかかるように水平に吊り上げてください。
- ③片吊り、引きずりおよび横倒し等の作業はしないでください。
- ④吊り上げは、必ず1袋ずつにしてください。
- ⑤紫外線耐候剤(UV剤)を配合してありますが、屋外での保管はお避けください。
- ⑥屋外で使用する場合は、直射日光をさけ湿気の少ない場所で必ずカバー等をかけ、紫外線が当たらないようにしてください。
- ⑦急激な吊り上げ・吊り下げまたは停止、および運搬時の急発進・急停止などの激しい作業はしないでください。
- ⑧吊りロープ・ベルトの摩擦・亀裂等をさけるため、クレーンやフォークリフトの鋭利な部分は必ず、カバー等の養生をしてください。
- ⑨本製品は、ワンウェイ用ですので使用は1回限りとし、補修・補強等しての再利用はしないでください。
- ⑩本製品の最大吊り荷重は、1000kg以下です。これを超える荷重での使用は決してしないでください。また、鉄屑・がれき・廃材等の鋭利な物を入れると亀裂・破損することがありますのでお避けください。

2段積みで使用の場合  
ひな壇積みにして下さい

### THE PIONEER OF SAND BAG PE製UV土のうシリーズ



耐候約3年



耐候約3年



耐候約2年

PEデライトブラック土のう

PEデライトブラック枕土のう

PEデライト土のう

製造元

取扱店

## KSコンテナバックシリーズ

# KS-1501

1 t 用丸型ノーマル



**反転ベルトあり**

材質：ポリプロピレン  
(再生原料50%使用)

寸法：本体Φ1100mm×H1100mm

寸法：注入口Φ1100mm×H800mm



容量：1 m<sup>3</sup>

入数：10枚/梱包

### 1立米あたりの重量目安

水=1トン、砂=1.7トン、砂利=1.8トン  
コンクリート=2.4トン、鉄筋コンクリート=2.4トン

### 丸型ノーマルタイプ 試験成績証明書(発行可能)

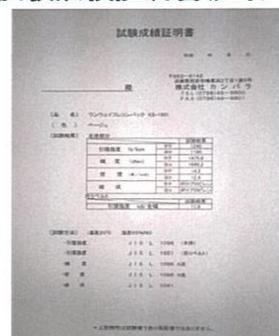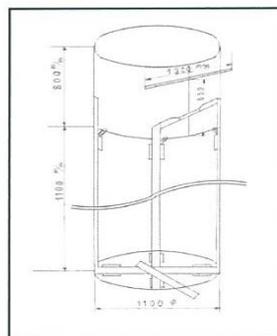

**取り扱い上、下記の項目を必ず守ってお使いください。**

- ① 吊り上げ作業時、危険ですので本体の下には決して入らないでください。
- ② 吊り上げは、吊りロープ・ベルトを中央に集結させ、荷重が本体の全体に均等にかかるように水平に吊り上げてください。
- ③ 片吊り、引きずりおよび横倒し等の作業はしないでください。
- ④ 吊り上げは、必ず1袋ずつにしてください。
- ⑤ 屋外での保管はお避けください。
- ⑥ 屋外で使用する場合は、直射日光をさけ湿気の少ない場所で必ずカバー等をかけ、紫外線が当たらないようにしてください。
- ⑦ 急激な吊り上げ・吊り下げまたは停止、および運搬時の急発進・急停止などの激しい作業はしないでください。
- ⑧ 吊りロープ・ベルトの摩擦・亀裂等をさけるため、クレーンやフォークリフトの鋭利な部分は必ず、カバー等の養生をしてください。
- ⑨ 本製品は、ワンウェイ用ですので使用は1回限りとし、補修・補強等しての再利用はしないでください。
- ⑩ 本製品の最大吊り荷重は、1000kg以下です。これを超える荷重での使用は決してしないでください。また、鉄屑・がれき・廃材等の鋭利な物を入れると亀裂・破損することがありますのでお避けください。

2段積みで使用する場合は  
ひな壇積みにして下さい

## 警告

※本製品は再生原料使用の為、長期使用はしないで下さい。  
尚、再生原料使用の為、紫外線等の劣化によるクレームはお断り致します。ご了承下さい。

# KSコンテナバックシリーズ

# KS-1781

1 t 用丸型内袋付コンテナバック



**反転ベルトあり**


- 材 質：ポリプロピレン  
(再生原料30%使用)
- 寸 法：本体Φ1100mm×H1100mm
- 寸 法：注入口Φ1100mm×H800mm
- 容 量：1 m<sup>3</sup>
- 入 数：10枚/梱包
- 内 袋：厚み約0.08mm  
(サイズ 約1900×3000H)

**1立米あたりの重量目安**

水=1トン、砂=1.7トン、砂利=1.8トン  
コンクリート=2.4トン、鉄筋コンクリート=2.4トン

**丸型内袋付タイプ**

**試験成績証明書(発行可能)**

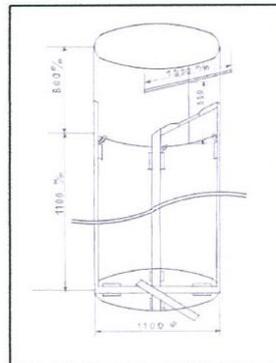

**取り扱い上、下記の項目を必ず守ってお使いください。**

- ①吊り上げ作業時、危険ですので本体の下には決して入らないでください。
- ②吊り上げは、吊りロープ・ベルトを中央に集結させ、荷重が本体の全体に均等にかかるように水平に吊り上げてください。
- ③片吊り。引きずりおよび横倒し等の作業はしないでください。
- ④吊り上げは、必ず1袋ずつにしてください。
- ⑤屋外での保管はお避けください。
- ⑥屋外で使用する場合は、直射日光をさけ温気の少ない場所で必ずカバー等をかけ、紫外線が当たらないようにしてください。

- ⑦急激な吊り上げ・吊り下げまたは停止、および運搬時の急発進・急停止などの激しい作業はしないでください。
- ⑧吊りロープ・ベルトの摩擦・亀裂等をさけるため、クレーンやフォークリフトの鋭利な部分は必ず、カバー等の養生をしてください。
- ⑨本製品は、ワンウェイ用ですので使用は1回限りとし、補修・補強等しての再利用はしないでください。
- ⑩本製品の最大吊り荷重は、1000kg以下です。これを超える荷重での使用は決してしないでください。また、鉄屑・がれき・廃材等の鋭利な物を入れると亀裂・破損することがありますのでお避けください。

2段積みで使用の場合  
ひな壇積みにして下さい

**▲ 警告 ▲**

※本製品は再生原料使用の為、長期使用はしないで下さい。  
尚、再生原料使用の為、紫外線等の劣化によるクレームはお断り致します。ご了承下さい。